# BELEUCHTUNG

# *PROFILLÖSUNGEN*

## *RONDO 85*

Seite 4

für Wandschilder
bis max. 1.500 mm Schildhöhe






---

## *RONDO 130*

Seite 5

für Wandschilder
bis max. 2.000 mm Schildhöhe

für Aufsteller
bis max. 1.500 mm Schildhöhe

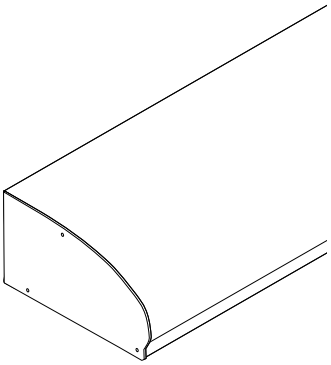

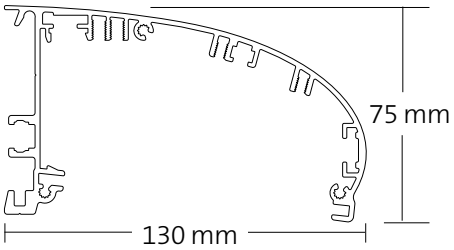


---

## *CLASSIC 116*

Seite 6

für Wandschilder
bis max. 1.000 mm Schildhöhe

für Aufsteller
bis max. 500 mm Schildhöhe



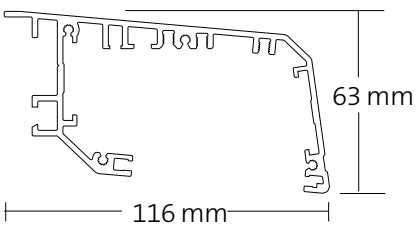

# ZUSÄTZLICHE BELEUCHTUNG

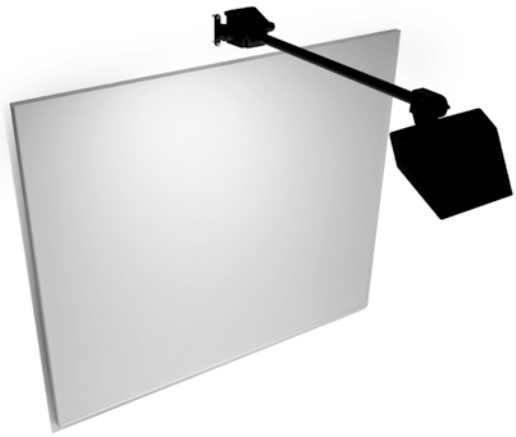

## DISPLAYLEUCHTE

Seite 7

---

## LICHTLEISTE

Seite 8

in 60 mm und 120 mm

---

## BODENEINBAUSTRAHLER

Seite 9

# RONDO 85

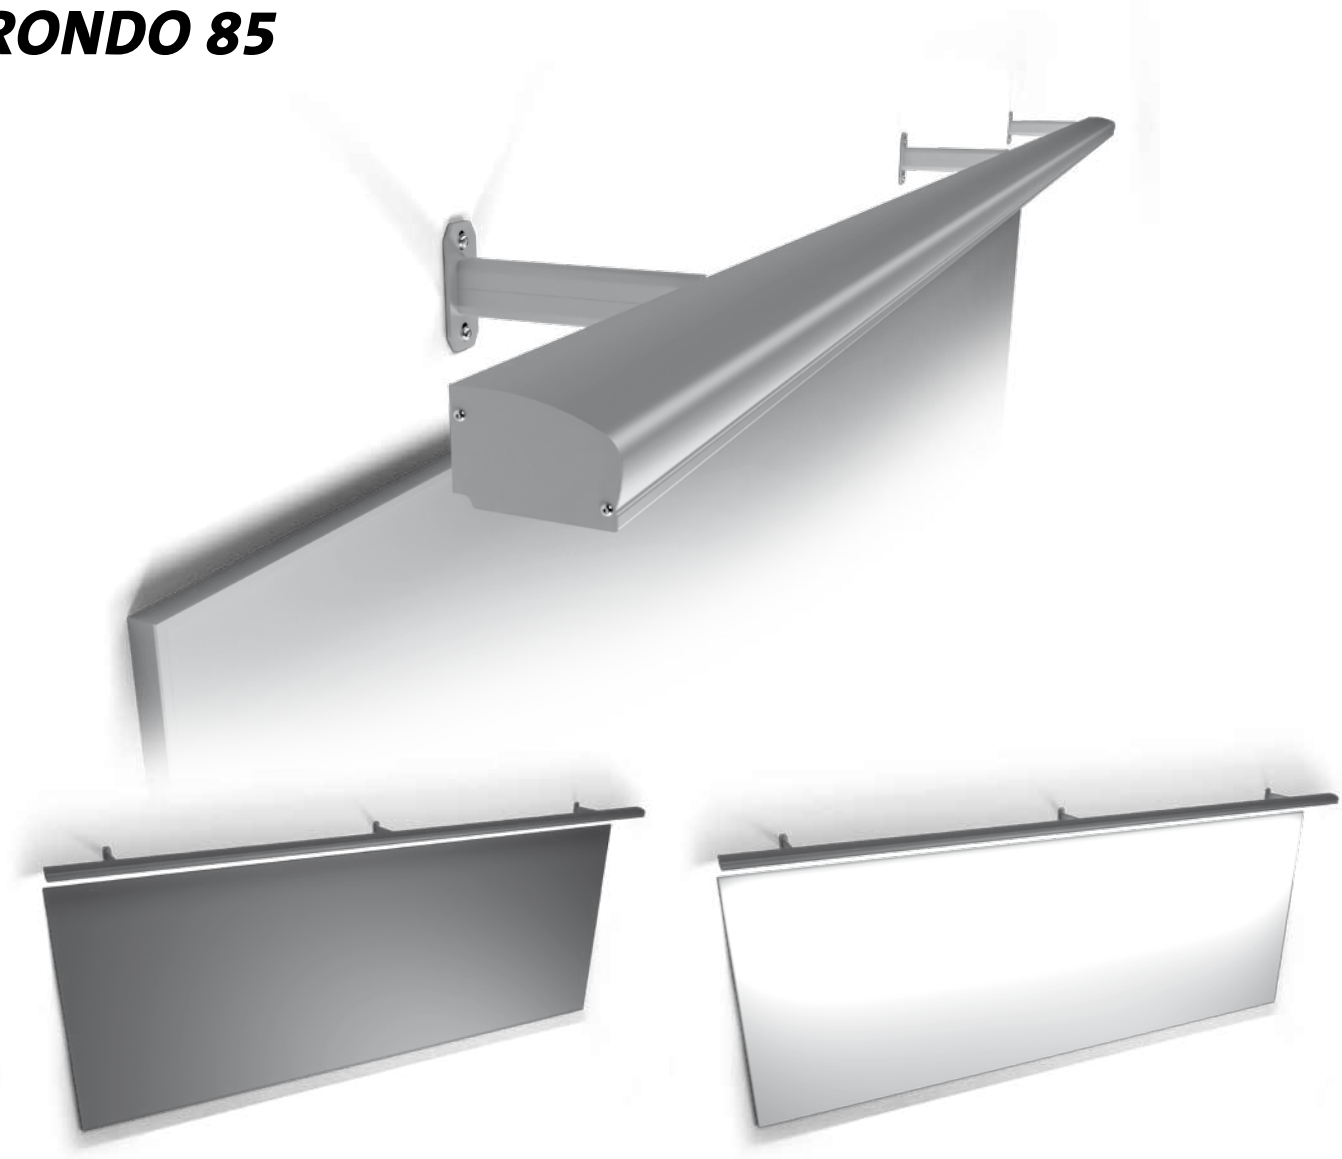

Die Beleuchtungseinheit Rondo 85 kann für Wandschilder eingesetzt werden. Als Möglichkeiten bieten wir folgende Montagevarianten: Wandhalter, Wandschiene oder Direktmontage. Die verbauten LED-Module (6.500 K auf Wunsch 4.000 K) und Netzteile beziehen wir ausschließlich von Markenherstellern. Diese bieten geringe Betriebskosten bei hoher Lebensdauer und gleichmäßiger Ausleuchtung. Die Schildhöhe sollte mit diesem Profil 1.500 mm nicht übersteigen.




Wandhalter




Befestigung
mit Wandhalter



Wandadapter zur direkten
Wandbefestigung

# RONDO 130

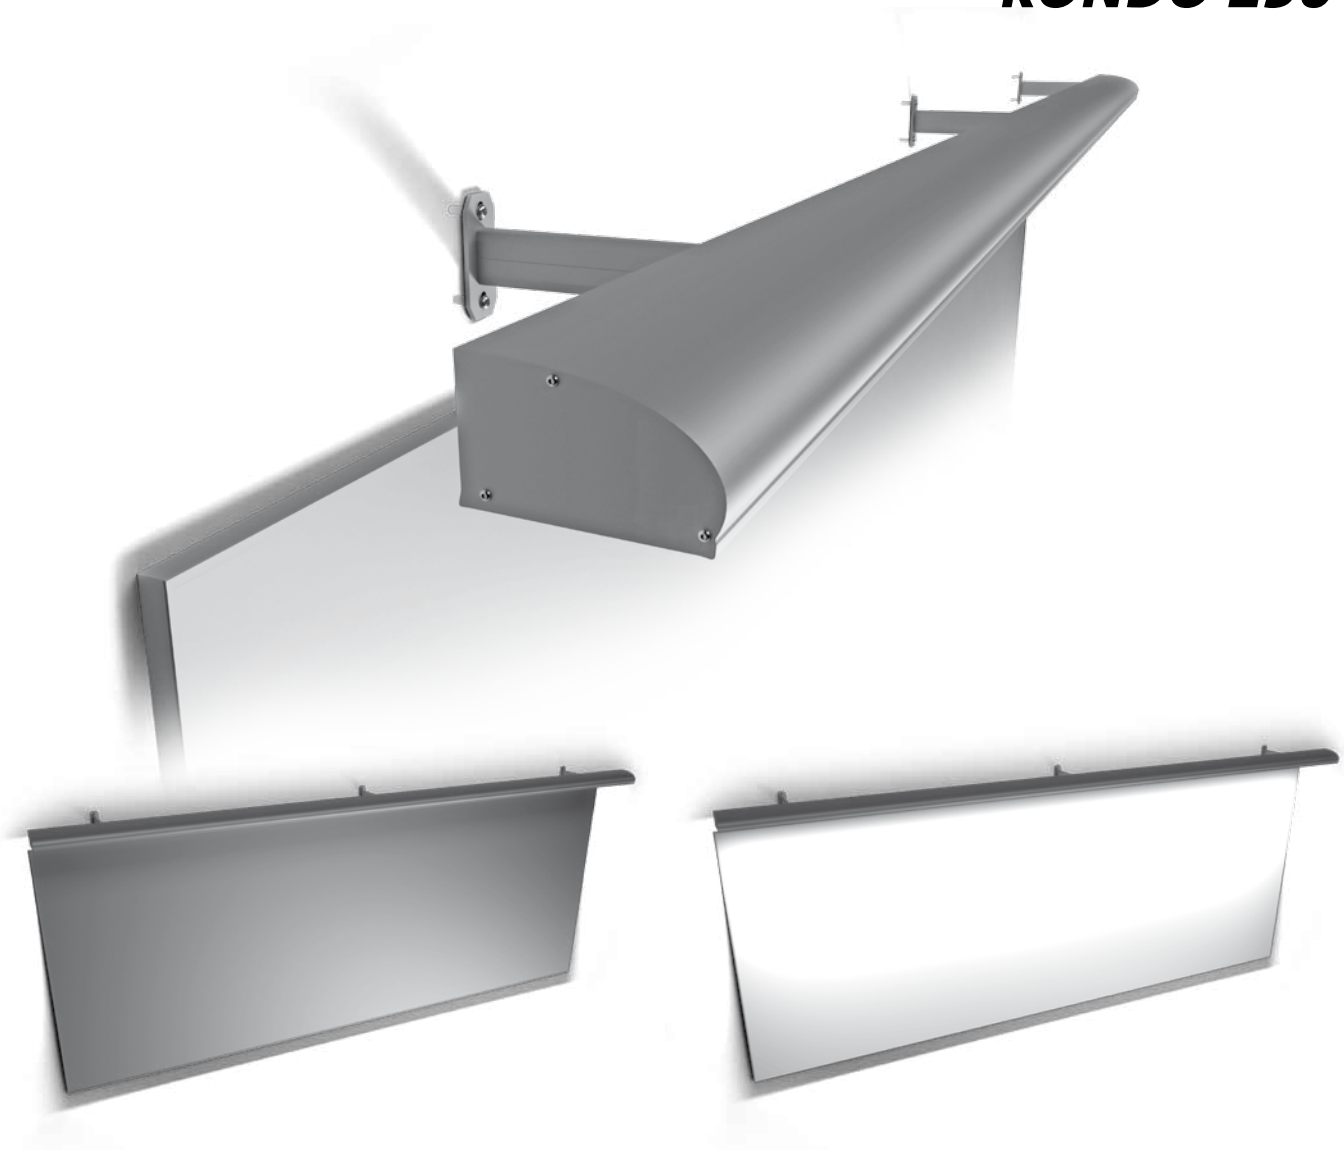

Die Beleuchtungseinheit Rondo 130 kann für Wandschilder oder auch integriert in unsere Aufstellersysteme eingesetzt werden. Als Möglichkeiten bieten wir folgende Montagevarianten: Wandhalter in Aluminium oder Edelstahl, Wandschiene, Direktmontage oder ein- und doppelseitig im Aufstellersystem. Kombinationen mit Aufstellern finden Sie in unserer Aufstellerbroschüre. Die verbauten LED-Module (6.500 K auf Wunsch 4.000 K) und Netzteile beziehen wir ausschließlich von Markenherstellern. Diese bieten geringe Betriebskosten bei hoher Lebensdauer und gleichmäßiger Ausleuchtung. Die Schildhöhe sollte mit diesem Profil 2.000 mm nicht übersteigen.

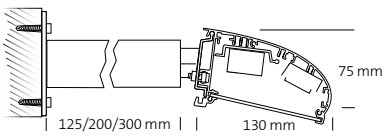


Wandhalter in 3 Längen




Befestigung mit Wandhalter Edelstahl



Wandadapter zur direkten Wandbefestigung



einseitige Beleuchtung für Aufstellersystem



beidseitige Beleuchtung für Aufstellersystem

# *CLASSIC 116*

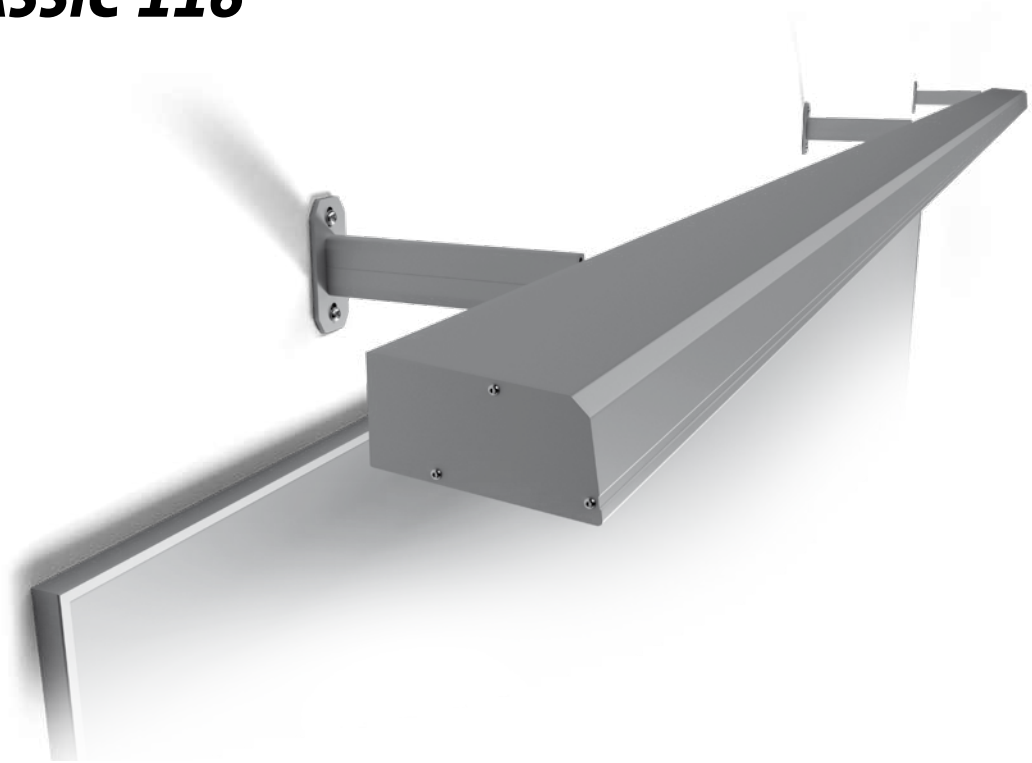

Die Beleuchtungseinheit Classic 116 kann für Wandschilder oder auch integriert in unsere Aufstellersysteme eingesetzt werden. Als Möglichkeiten bieten wir folgende Montagevarianten: Wandhalter in Edelstahl, Wandadapter oder ein- und doppelseitig im Aufstellersystem. Kombinationen mit Aufstellern finden Sie in unserer Aufstellerbroschüre. Die verbauten LED-Module (6.500 K auf Wunsch 4.000 K) und Netzteile beziehen wir ausschließlich von Markenherstellern. Diese bieten geringe Betriebskosten bei hoher Lebensdauer und gleichmäßiger Ausleuchtung. Die Schildhöhe sollte mit diesem Profil 1.000 mm nicht übersteigen.

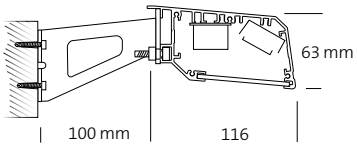


Wandhalter Edelstahl



Wandadapter zur direkten Wandbefestigung



einseitige Beleuchtung für Aufstellersystem



beidseitige Beleuchtung für Aufstellersystem

# DISPLAYLEUCHTE

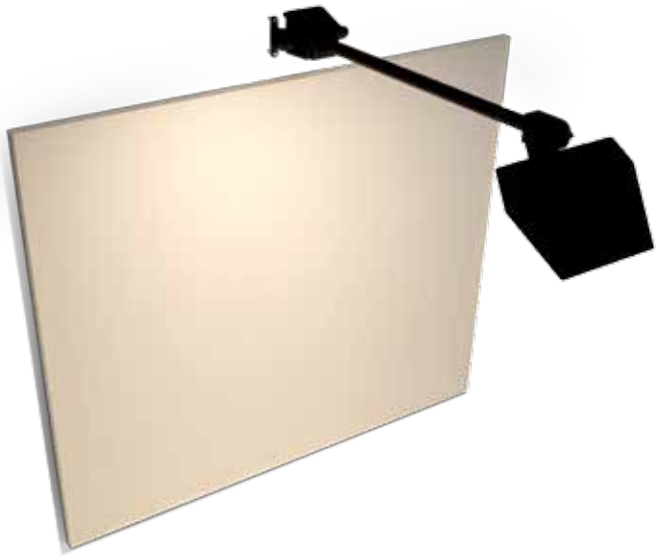

verstellbar

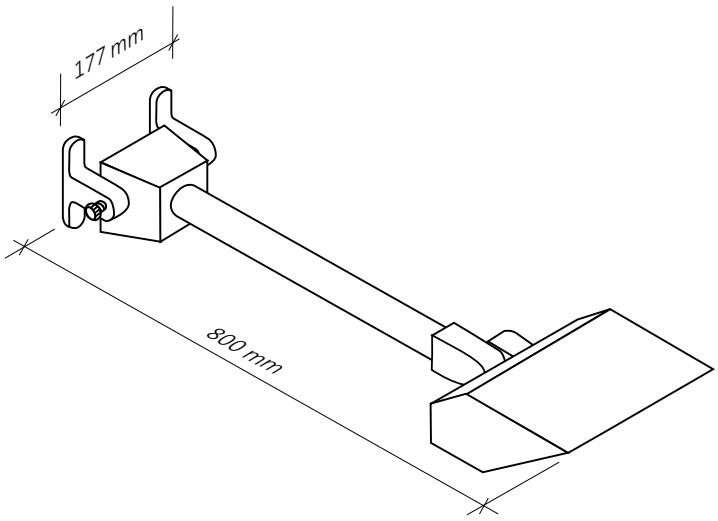


Displayleuchte/Fassadenleuchte aus Aluminium mit fest verbautem LED-Leuchtkörper in schwarzer Grundfarbe. Die Montage kann auch an gedämmten Fassaden erfolgen. Mit dieser Leuchte können Sie punktuelle Beleuchtungen durchführen.

**Leistungsparameter:**
- Vertikaler Schwenkbereich: 90°
- Bemessungsleistung: 29 W
- Bemessungslichtstrom: 2.800 lm
- Farbtemperatur: 4.000 K
- Allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra: 70
- Lichtstromerhalt: L80/B10 kleiner/gleich 40.000 h
- Schutzart (DIN EN 60529): IP65 – Schutz gegen Eindringen von Staub und Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen
- Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK02
- Anschlussspannung: 220–240 V bei 50/60Hz sek. 640 mA
- Maße (L/B/H): 17,7 x 23,2 x 66,6 cm

Erfüllung der grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes. CE-Kennzeichnung bzw. Erfüllung der Anforderungen.

# *LICHTLEISTE*

in 60 mm und 120 mm

Lichtleiste zur breiten Beleuchtung von Flächen. Die Breite beträgt 60 cm oder 120 cm. Sollte dies nicht ausreichen, lassen sich die Leuchten verbinden bzw. erweitern. Die flexible Montage erfolgt über die drehbaren und verschiebbaren Scharniere. Mit dieser witterungsbeständigen Lösung können Sie von allen Seiten beleuchten.

**Leistungsparameter:**

– Schwenkbereich: 180°
– Bemessungsleistung: 18 W
– Farbtemperatur: 3.000/4.000 K – einstellbar über außenliegenden Schalter
– Allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra: 80
– Lichtstromerhalt: L80/B10 kleiner/gleich 54.000 h
– Schutzart (DIN EN 60529): IP65 – Schutz gegen Eindringen von Staub und Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen
– Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK03
– Anschlussspannung: 220 – 240 V bei 50/60 Hz
– Maße (L/B/H): 60 x 6,2 x 11,2 cm

Erfüllung der grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes. CE-Kennzeichnung bzw. Erfüllung der Anforderungen.

Kabelverbinder

Scharnier

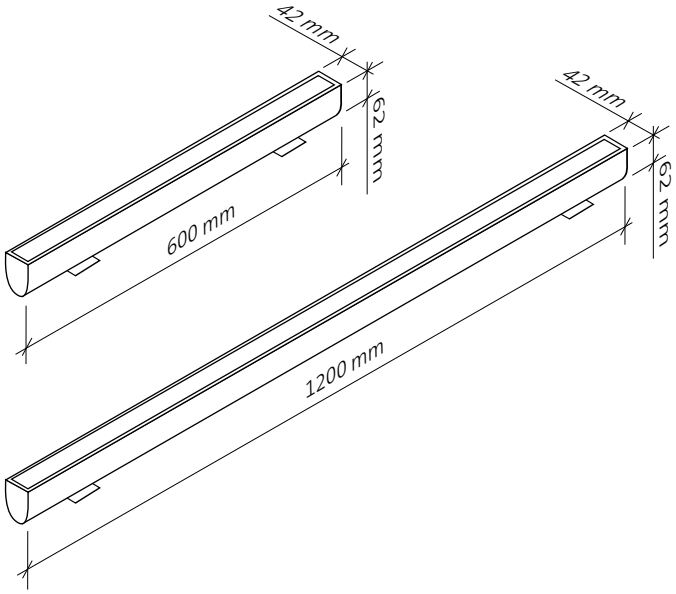

# BODENEINBAUSTRAHLER

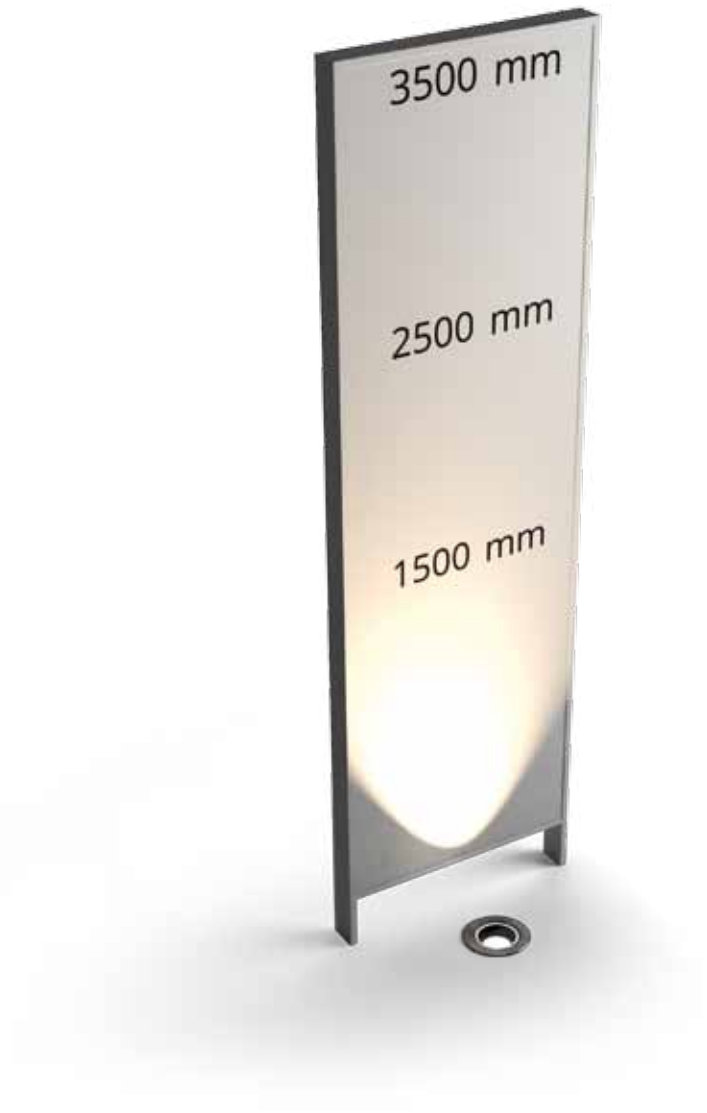

Einbaustrahler zum ebenerdigen Einbau in den Boden. Der Leuchtkörper ist fest verbaut und gegen äußere Einflüsse geschützt. Grundfarbe ist schwarz und Hauptmaterial Aluminium und Edelstahl. Runde Form zur symmetrischen Ausleuchtung.

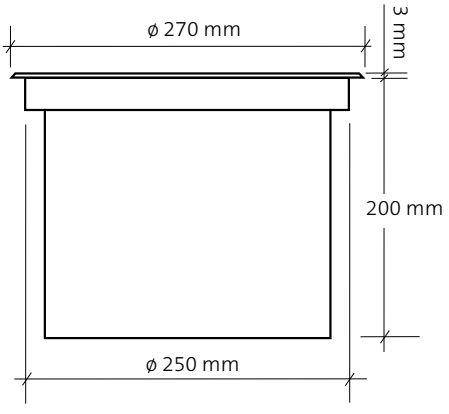


**Leistungsparameter:**
- Bemessungsleistung: 30 W
- Bemessungslichtstrom: 2.500 lm/2.600 lm
- Farbtemperatur: 3.000 K/4.000 K
- Allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra: 80
- Lichtstromerhalt: L80/B10 kleiner/gleich 50.000 h
- Schutzart (DIN EN 60529): IP65/IP67 – Schutz gegen Eindringen von Staub und Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen
- Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK08
- Anschlussspannung: 220 – 240 V bei 50/60 Hz sek. 640 mA
- Maße (L/B/H): 20,3 x 27 x 27 cm
- Durchmesser Ausschnitt: 25 cm
- Schwenkbereich: 30°
- Überfahrbar: bis 2 Tonnen

Erfüllung der grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes. CE-Kennzeichnung bzw. Erfüllung der Anforderungen.

# BELEUCHTUNG

Aufstellerkombination mit Säule 75 und Rondo 130

Aufstellerkombination mit Säule 90 und Rondo 130

Aufstellerkombination Säule 90 und Rondo 130

Zusätzliche Aufstellerbeleuchtung durch Bodeneinbaustrahler

Rondo 85 mit Wandhaltern

Zusätzliche Pylonbeleuchtung durch Bodeneinbaustrahler

Aufstellerkombination mit Säule 60 und Rondo 130

Rondo 85 mit Wandhaltern

# BELEUCHTUNG

Stand 05/2022