



LEUCHTKÄSTEN

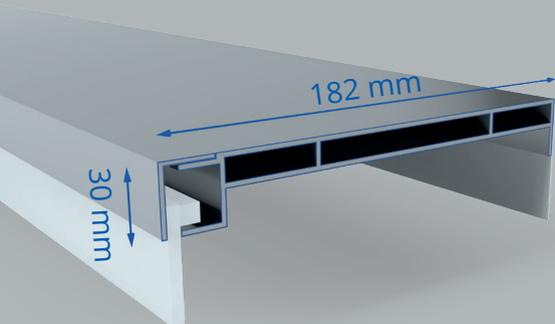

WTS-182

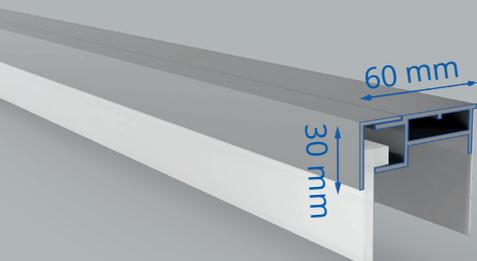

WTS-60

Wandtransparent mit Scheibe

- verschweißtes Aluminium-Hohlkammerprofil
- Rückwand aus weißem Aluminiumblech / Rückseite blank
- Profillarfarbe silber eloxiert
- Lackierung nach RAL / Pantone gegen Aufpreis möglich
- Acrylscheibe eingehangen / eingeschoben (ab Höhe 400 mm)
- Anschlussfertig verkabelt



- **WTS-182**
mit hochwertiger LED-Ausleuchtung, Lichtfarbe: 6 500 K
(auf Anfrage auch 3 500 K, Warmweiß)
von der Rückwand, inkl. langlebigem und robustem Trafo
(nicht verbaut / lose dazu)
Bautiefe: 182 mm

- **WTS-60**
mit hochwertiger LED-Ausleuchtung, Lichtfarbe: 6 500 K
(auf Anfrage auch 3 500 K, Warmweiß)
von der Rückwand, inkl. langlebigem und robustem Trafo
(nicht verbaut / lose dazu)
Bautiefe: 60 mm



- **Sonderanfertigung**
Auf Anfrage fertigen wir auch runde / ovale Transparente
Sonderformen oder Leuchtkästen mit durchgesteck-
ten / aufgesetzten Acrylelementen.
Bitte schicken Sie uns zur Kalkulation eine möglichst
konkrete Anfrage mit Entwurf.

Sichtmaß = Frontmaße abzüglich 2x Profilhöhe

Individuelle Lackierung

- Auf Wunsch lackieren wir Ihr Produkt auch in der gewünschten Farbe. Dafür werden hochwertige und langlebige zweischichtige Lacke verwendet. Zur Auswahl stehen die Farbsysteme RAL und Pantone. Standardmäßig wird in seidenglänzend lackiert, auf Wunsch aber auch in glänzend oder matt.

Interner Dämmerungsschalter

- automatische Erkennung von Tag / Nacht-Wechsel
- Empfindlichkeit einstellbar
- Sensor ist in das Gehäuse integriert
- **Achtung:** Position ist nicht nachträglich veränderbar. Bei ungünstigen Lichtverhältnissen (dauerhaft Schatten / dauerhafte Beleuchtung durch Laterne) kann die Funktion beeinträchtigt sein. Bitte planen Sie daher die Anbausituation gründlich und geben die gewünschte Sensorposition bei der Bestellung an.


externer Dämmerungsschalter

- automatische Erkennung von Tag / Nacht-Wechsel
- Empfindlichkeit einstellbar
- Sensor wird lose mitgeliefert und ist frei positionierbar (der Anschluss durch einen Elektriker wird empfohlen)
- Kabel nicht im Lieferumfang

Dimmer

- einfache Einstellung über Drehpotentiometer
- in das Gehäuse integriert / einstellbar von außen
- nur an den senkrechten Profilen / Position wählbar


Aussenansicht int.
Dämmerungsschalter

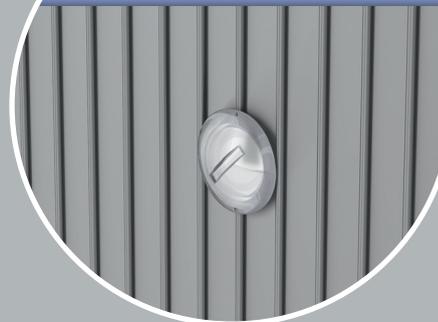


Aussenansicht
Dimmer



externer
Dämmerungsschalter

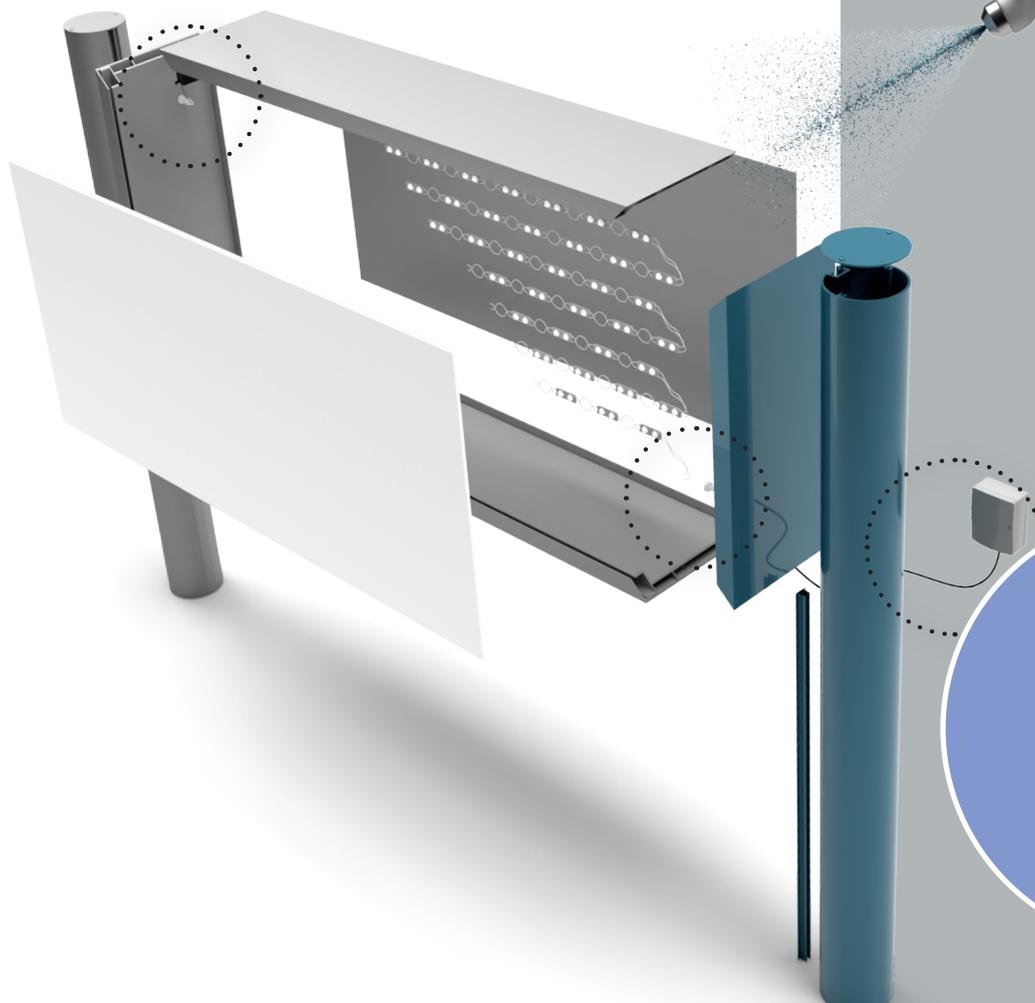



LEUCHTKÄSTEN